


HEXAGON SOCKET SCREWS WITH CUP POINT
GEWINDESTIFT MIT INNENSECHSKANT

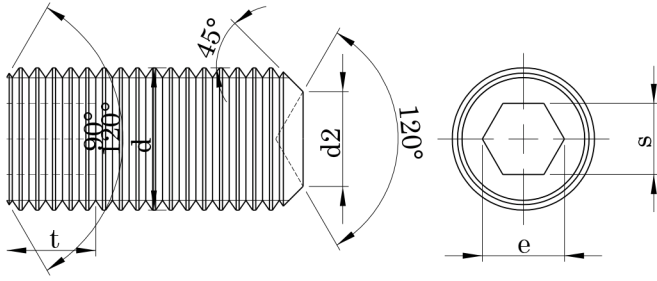

Technical Informations / Teknik Bilgiler

Thread size / Anma çapı (d)		M1.4	M1.6	M1.8	M2	M2.5	M3	M4	M5
Pitch / Diş adımı	P	0,30	0,35	4,00	4,00	4,50	0,50	0,70	0,80
Cup point dia / Uç çapı	d2	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	2,00	2,50
	min.	0,45	0,55	0,65	0,75	0,95	1,15	1,75	2,25
Head width / Anahtar ağızı	s	0,70	0,70	0,70	0,90	1,30	1,50	2,00	2,50
	min.	0,71	0,71	0,71	0,89	1,27	1,52	2,02	2,52
Diagonal / Köşegen	max.	0,72	0,72	0,72	0,90	1,30	1,55	2,05	2,56
	e	0,60	0,70	0,80	0,80	0,90	1,20	1,50	2,00
Slot depth / Anahtar derinliği	t	1,40	1,50	1,60	1,70	2,00	2,00	2,50	3,00

Thread size / Anma çapı (d)		M1.4	M1.6	M1.8	M2	M2.5	M3	M4	M5	
Length / Boy	min.									
	max.									
		Weight / Ağırlık gr/p								
6	5,76 6,24	0,04	0,06	0,07	0,09	0,15	0,22	0,38	0,54	
8	7,71 8,29				0,12	0,20	0,31	0,53	0,78	
10	9,71 10,29				0,15	0,25	0,40	0,68	1,02	
12	11,65 12,35						0,49	0,83	1,26	
16	15,65 16,35						0,67	1,13	1,74	
20	19,58 20,42						0,85	1,43	1,22	
25	24,58 25,42								2,82	
30	29,58 30,42									
35	34,50 35,50									
40	39,50 40,50									
45	44,50 45,50									
50	49,50 50,50									
60	59,40 60,60									

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.