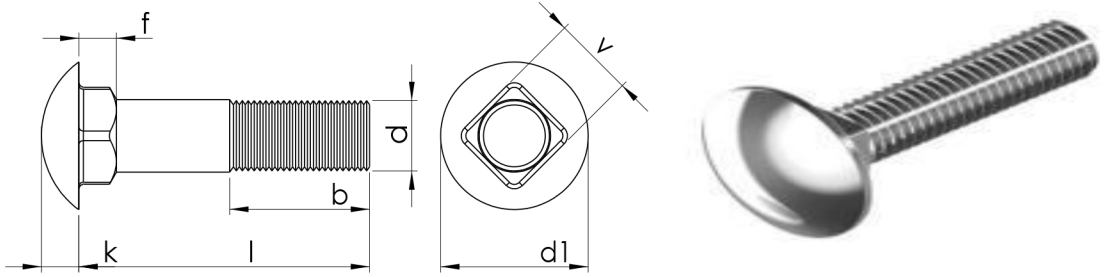


**DIN 603****YUVARLAK BAŞLI DİBİ DÖRTKÖŞE CIVATA CL:6.8 - 8.8****MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLTS  
FLACHRUNDSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ****Technical Informations / Teknik Bilgiler**

Thread size / Anma çapı (d)		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	
Pitch / Diş adımı	P	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	
Head height / Kafa yüksekliği	k	max.	3,30	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95	11,05
		min.	2,70	3,12	4,12	4,62	6,05	8,05	9,95
Head Dia / Kafa çapı	dk	max.	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,80	46,80
		min.	12,45	15,45	19,35	23,35	29,35	37,20	45,20
Neck height / Boyun yüksekliği	f	max.	4,10	4,60	5,60	6,60	8,75	12,90	15,90
		min.	2,90	3,40	4,40	5,40	7,25	11,10	14,10
Neck width / Boyun genişliği	v	max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,70	16,70	20,84
		min.	4,52	5,52	7,42	9,42	11,30	15,30	19,16
Thread length / Diş uzunluğu	b <sup>1</sup>	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00	46,00	
	b <sup>2</sup>	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00	44,00	52,00	

b<sup>1</sup>: Thread length for bolts up to 125mm. /125mm. Boya kadar olan civatalar için diş boyu.

b<sup>2</sup>: Thread length for bolts between 125mm. & 200mm. /125mm & 200mm. Boylar arasındaki civatalar için diş boyu.

Thread size / Anma çapı (d)		M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	
Length / Boy	min.	max.	Weight /Ağırlık gr/p						
16	15,10	16,90	4,00	6,90					
20	18,95	21,05	4,50	7,60	13,80	22,70			
25	23,95	26,05	5,10	8,50	15,40	25,20			
30	28,95	31,05	5,90	9,60	17,00	27,70	45,70		
35	33,75	36,25	6,70	10,70	19,00	30,20	49,40		
40	38,75	41,25	7,50	11,80	21,00	32,70	53,10		
45	43,75	46,25	8,30	12,90	23,00	35,80	56,80		
50	48,75	51,25	9,10	14,00	25,00	38,90	61,20	119,00	
55	53,50	56,50	9,90	15,10	26,90	42,00	65,60	126,00	
60	58,50	61,50	10,70	16,20	28,90	45,10	70,00	133,00	
65	63,50	66,50	11,50	17,30	30,90	48,20	74,40	141,00	
70	68,50	71,50	12,30	18,40	32,90	51,30	78,80	149,00	247,00

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.